


# AANLEVERSPECIFICATIE BANNER BEURSHUISJE

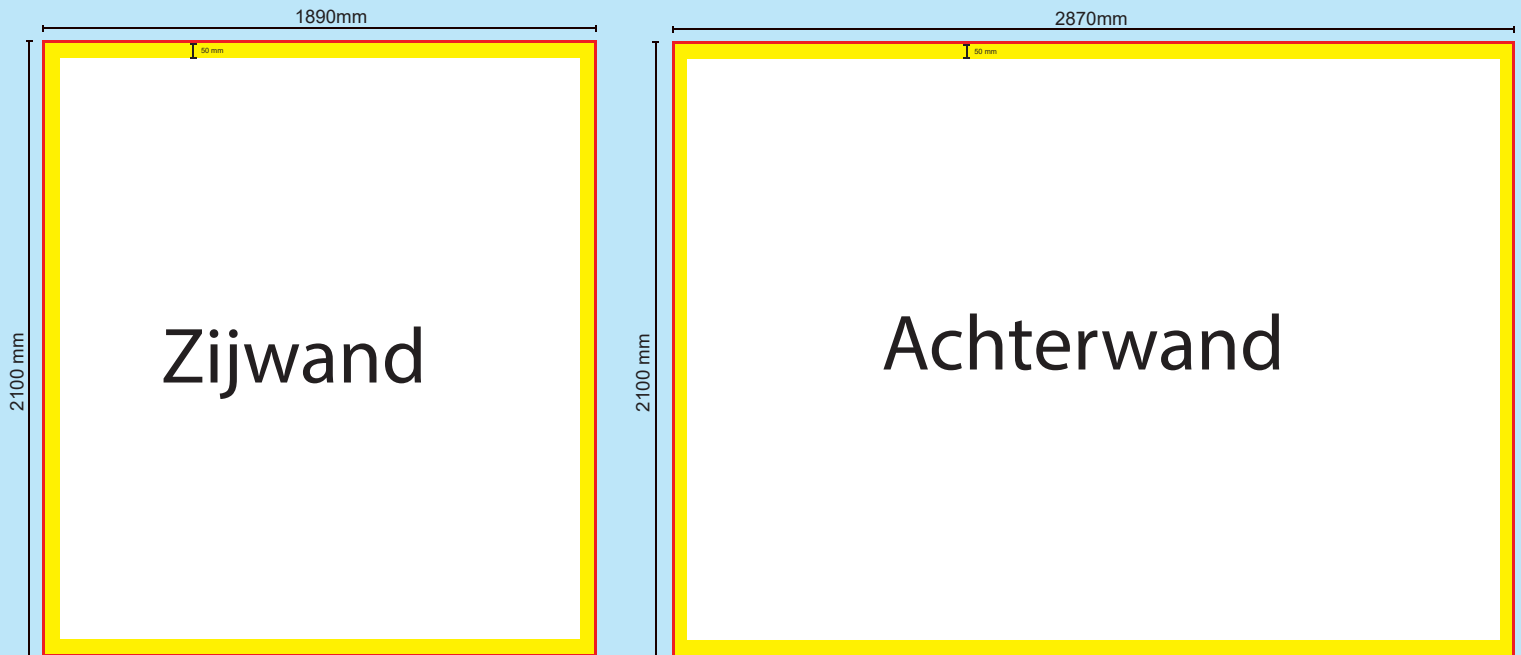


- Lever de bestanden aan in een plano formaat. Zijwand 1890 x 2100 mm; achterwand 2870 x 2100 mm.
- Lever de bestanden aan in CMYK.
- Gebruik een minimale resolutie van 150 DPI op schaal 1:1 in het ontwerp.
- Lijnen mogen niet dunner zijn dan 0.25pt.
- Diapositieve lijnen moeten tenminste een dikte van 0,5pt hebben.
- Plaats belangrijke beelden en teksten minimaal 5 cm binnen de afsnede.
- Gebruik minimaal een 8pt fontgrootte.
- Zorg dat de tekst in het ontwerp altijd omgezet is naar contouren.
- Zorg dat de kleurdekking in het ontwerp nooit hoger is dan 280% (de percentages cyaan, magenta, geel en zwart bij elkaar opgeteld).
- Gebruik voor diep zwart/rich black de volgende opbouw: C50%; M40%; Y40%; en K100%.
- Gebruik diep zwart/rich black alleen voor grotere vlakken en tekst. Niet voor tekst die kleiner is dan 15pt of platte tekst.
- Bestand aanleveren als PDF/X-1a:2001 of een PDF waar alle transparanties zijn afgevlakt of omgezet naar rasters of als een JPG bestand 1:1 met een minimale resolutie van 150 DPI

**Plaats géén snijlijnen in het bestand.**

Het ontwerp kan verzonden worden  
naar [info@strandnederland.nl](mailto:info@strandnederland.nl)

# AANLEVERSPECIFICATIE BANNER DUBBELE ACHTERWAND

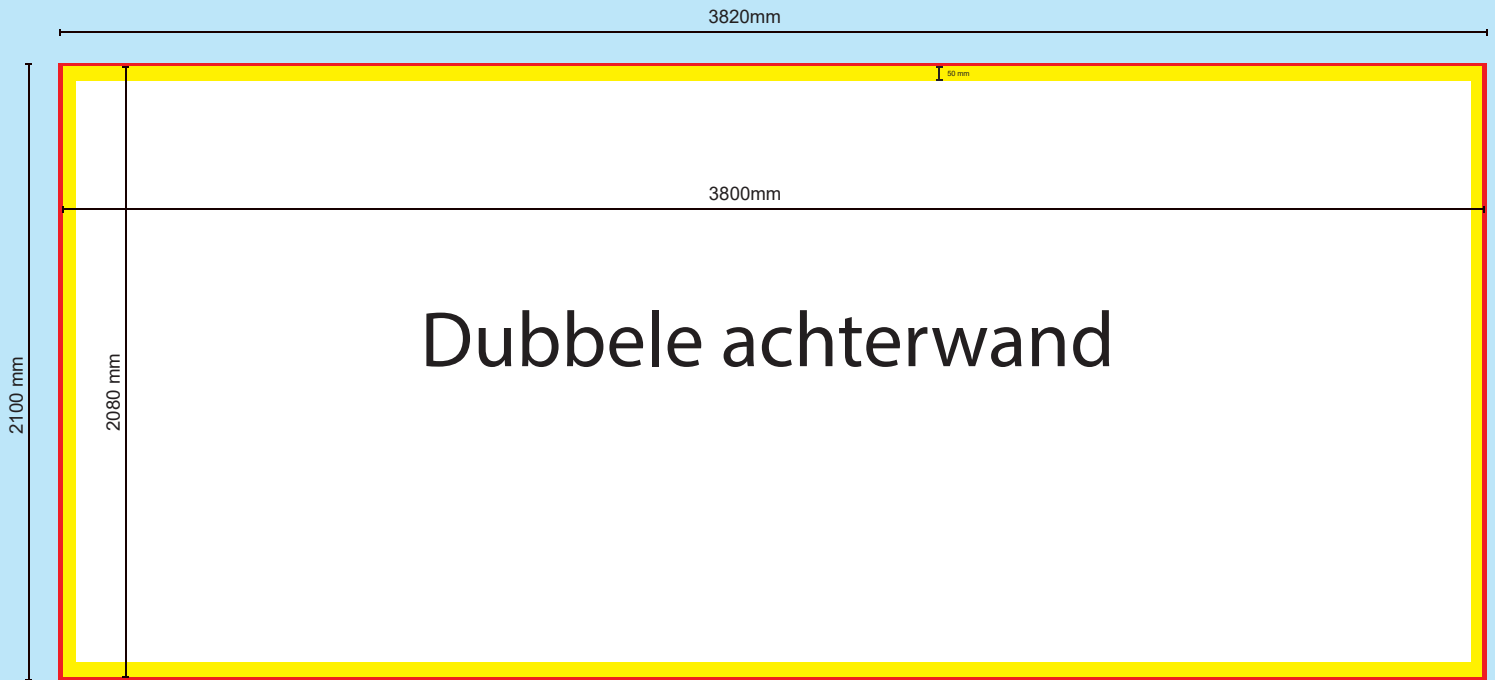

- Lever de bestanden aan in een plano formaat: 3820 X 2100 MM
- Lever de bestanden aan in CMYK.
- Gebruik een minimale resolutie van 150 DPI op schaal 1:1 in het ontwerp.
- Lijnen mogen niet dunner zijn dan 0.25pt.
- Diapositieve lijnen moeten tenminste een dikte van 0,5pt hebben.
- Plaats belangrijke beelden en teksten minimaal 5 cm binnen de afsnede.
- Gebruik minimaal een 8pt fontgrootte.
- Zorg dat de tekst in het ontwerp altijd omgezet is naar contouren.
- Zorg dat de kleurdekking in het ontwerp nooit hoger is dan 280% (de percentages cyaan, magenta, geel en zwart bij elkaar opgeteld).
- Gebruik voor diep zwart/rich black de volgende opbouw: C50%; M40%; Y40%; en K100%.
- Gebruik diep zwart/rich black alleen voor grotere vlakken en tekst. Niet voor tekst die kleiner is dan 15pt of platte tekst.
- Bestand aanleveren als PDF/X-1a:2001 of een PDF waar alle transparanties zijn afgevlakt of omgezet naar rasters of als een JPG bestand 1:1 met een minimale resolutie van 150 DPI

**Plaats géén snijlijnen in het bestand.**

Het ontwerp kan verzonden worden  
naar [info@strandnederland.nl](mailto:info@strandnederland.nl)

# AANLEVERSPECIFICATIE BANNER ACHTERWAND MARKTKRAAM



- Lever de bestanden aan in een plano formaat: 3820 X 1470 MM
- Lever de bestanden aan in CMYK.
- Gebruik een minimale resolutie van 150 DPI op schaal 1:1 in het ontwerp.
- Lijnen mogen niet dunner zijn dan 0.25pt.
- Diapositieve lijnen moeten tenminste een dikte van 0,5pt hebben.
- Plaats belangrijke beelden en teksten niet in de veiligheidsmarges, aflopend beeld kan wel in de veiligheids marge worden geplaatst.
- Gebruik minimaal een 8pt fontgrootte.
- Zorg dat de tekst in het ontwerp altijd omgezet is naar contouren.
- Zorg dat de kleurdekking in het ontwerp nooit hoger is dan 280% (de percentages cyaan, magenta, geel en zwart bij elkaar opgeteld).
- Gebruik voor diep zwart/rich black de volgende opbouw: C50%; M40%; Y40%; en K100%.
- Gebruik diep zwart/rich black alleen voor grotere vlakken en tekst. Niet voor tekst die kleiner is dan 15pt of platte tekst.
- Bestand aanleveren als PDF/X-1a:2001 of een PDF waar alle transparanties zijn afgevlakt of omgezet naar rasters of als een JPG bestand 1:1 met een minimale resolutie van 150 DPI

**Plaats géén snijlijnen in het bestand.**

Het ontwerp kan verzonden worden  
naar [info@strandnederland.nl](mailto:info@strandnederland.nl)